

# PANEL SŁONECZNY


## MONOKRYSTALICZNY 4SUN-FLEX-M 160W Prestige

Kod produktu: P0174

**160W**  
Maksymalna moc

**22%**  
Wydajność ogniw

**+3%**  
Tolerancja mocy

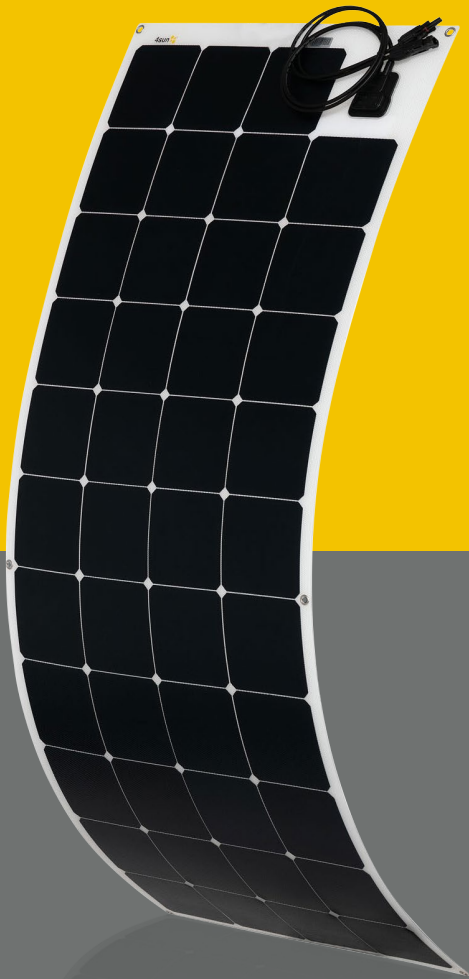

- 2 lata gwarancji  
na jakość wykonania

# 4sun®

### DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX-M ETFE 160W Prestige PCB
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	160
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	26,80
Prąd Max: Imp [A]	5,97
Napięcie jałowe Voc [V]	32,16
Prąd zwarcia: Isc [A]	6,57
Długość [mm]	1445
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3,2
Waga [kg]	3,2
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	900mm / 2x4,0mm <sup>2</sup>
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

\*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m<sup>2</sup>; 25 stopni C; AM 1.5.

### RYSUNEK TECHNICZNY

